



# Ampag Boxer II-Y

OMSNØRINGSMASKINE


**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Ampag Boxer II -Y er en omsnøringsmaskine med omsnøringshoved placeret på siden, hvilket mindsker påvirkningen fra støv, sand og snavs. Båndopstramningen kan let justeres fra 50 - 450 N, hvilket gør Ampag Boxer II -Y velegnet til omsnøring af en lang række produkter. Maskinen er også let at integrere i en fuldautomatisk emballagelinje. Den har indbyggede jævnstrømsmotorer, så den kun afgiver lyd, når omsnøring foretages.

## Fordele:

- PP bånd: 5, 9, 12, 16 mm
- DC-motorer med direkte drev
- Op til 50 cyklusser pr. minut
- Nem båndføding i tilfælde af fejlomsnøring
- Sideforsegler
- Modstandsdygtig overfor støv, sand og snavs
- Båndlække skubbes automatisk ud ved fejlbetjening
- Justerbar opstrammingsstyrke
- Hurtig opvarmningstid (indenfor 25 sekunder)
- Let at integrere i (eksisterende) pakkelinje

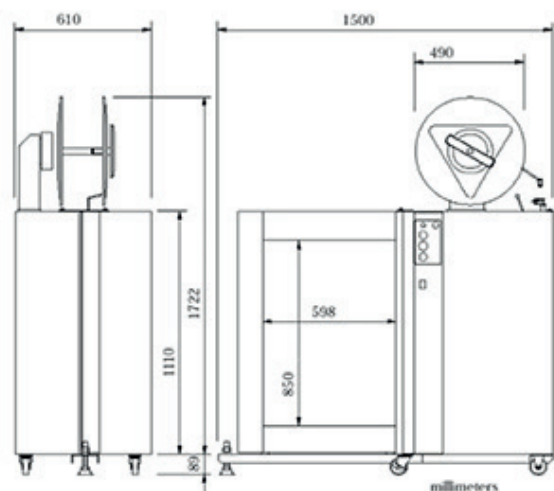

## Tekniske specifikationer:

Hastighed	Op til 50 cyklusser pr. minut
Minimum pakke størrelse	30 x 80 mm
Ramme størrelse	Bredde: 400 - 1600 mm
	Højde: 600 - 2250 mm
Båndmateriale	PP bånd 5, 9, 12, 15,5 mm
Båndspole	Kernediameter: 200 mm
	Udvendig diameter: 490 / B: 190 mm
Båndopstramning	50 – 450 N
Omsnøring	Varmeforsegling
Støjniveau	78 - 85 dB(A)
Opvarmningstid	Ca. 30 sekunder
Strømforsyning	230 V, 50 Hz, 1 fase., 0,65 kVa