



CST 212

KÄÄRINTÄKONE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Lavankäärintäkone CST 211 on varustettu yksinkertaisella esivenytysjärjestelmällä ja sähkömagneettisella jarrulla (max esivenytysprosentti 150 %). Käärintäkoneita on helppo käyttää selkeiden ja yksinkertaisten painiketoimintojen ansiosta. Kalvorullan vaihtaminen on helppoa ja nopeaa. Käyttämällä esivenytystä saat myös kestävä, erittäin tiiviin ja ammattimaisesti käärityn lavan. Laajat säätömahdollisuudet varmistavat, että voit käärä lävoja haluamallasi tavalla. Lisäksi pohjalevyssä on syvennykset, jotta konetta voidaan siirtää tarvittaessa trukilla.

Tärkeimmät ominaisuudet:


- Moottoroitu esivenytys 150% – 200% – 250%
- Portaattomasti säädettävä pyörityspöydän ja kalvokelkan nopeudet
- Säädettävä ala- ja yläkäärintäkierrosten lukumäärä
- Käärintänopeus 12 rpm
- Mahdollisuus tallentaa 6 käärimisohjelmaa

Optiot:

- Inox-versio
- Korroosionestokäsittely
- Integroitu vaakayksikkö
- Ramppi
- Isompi pyörityspöytä
- Pidempi masto 3300 mm:iin asti
- Leikkuuyksikkö
- Yläpainin
- Jopa 99 ohjelmapaikkaa
- Köysitys (kuorman kiinnittäminen lavalle)



> Klikkaa tästä nähdäksesi CST 212 videon <

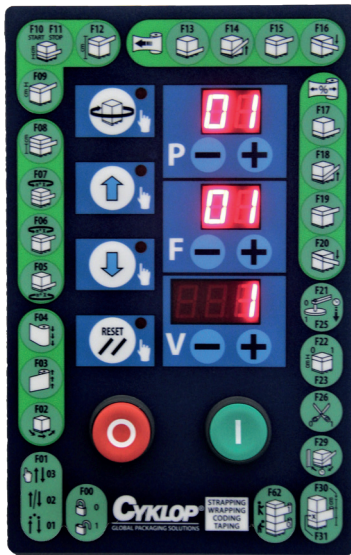

Tekniset tiedot:

Pyörityspöytä	Ø1650 mm
Käärintänopeus	12 rpm
Käärintäkorkeus	2200 mm
Esivenytys	150% - 200% - 250%
Max. lavan mitat	1000 x 1200 mm
Max. lavan korkeus	2200 mm
Max. lavan paino	2000 kg
Teho	1,00 Kw
Sähkönsyöttö	230V 1 -vaihe 50/60 Hz - 6A
IP -suojaluokka	IP 54