




CMT 270

BATTERIDREVT
HÅNDAPPARAT TIL
PLASTIKBÅND

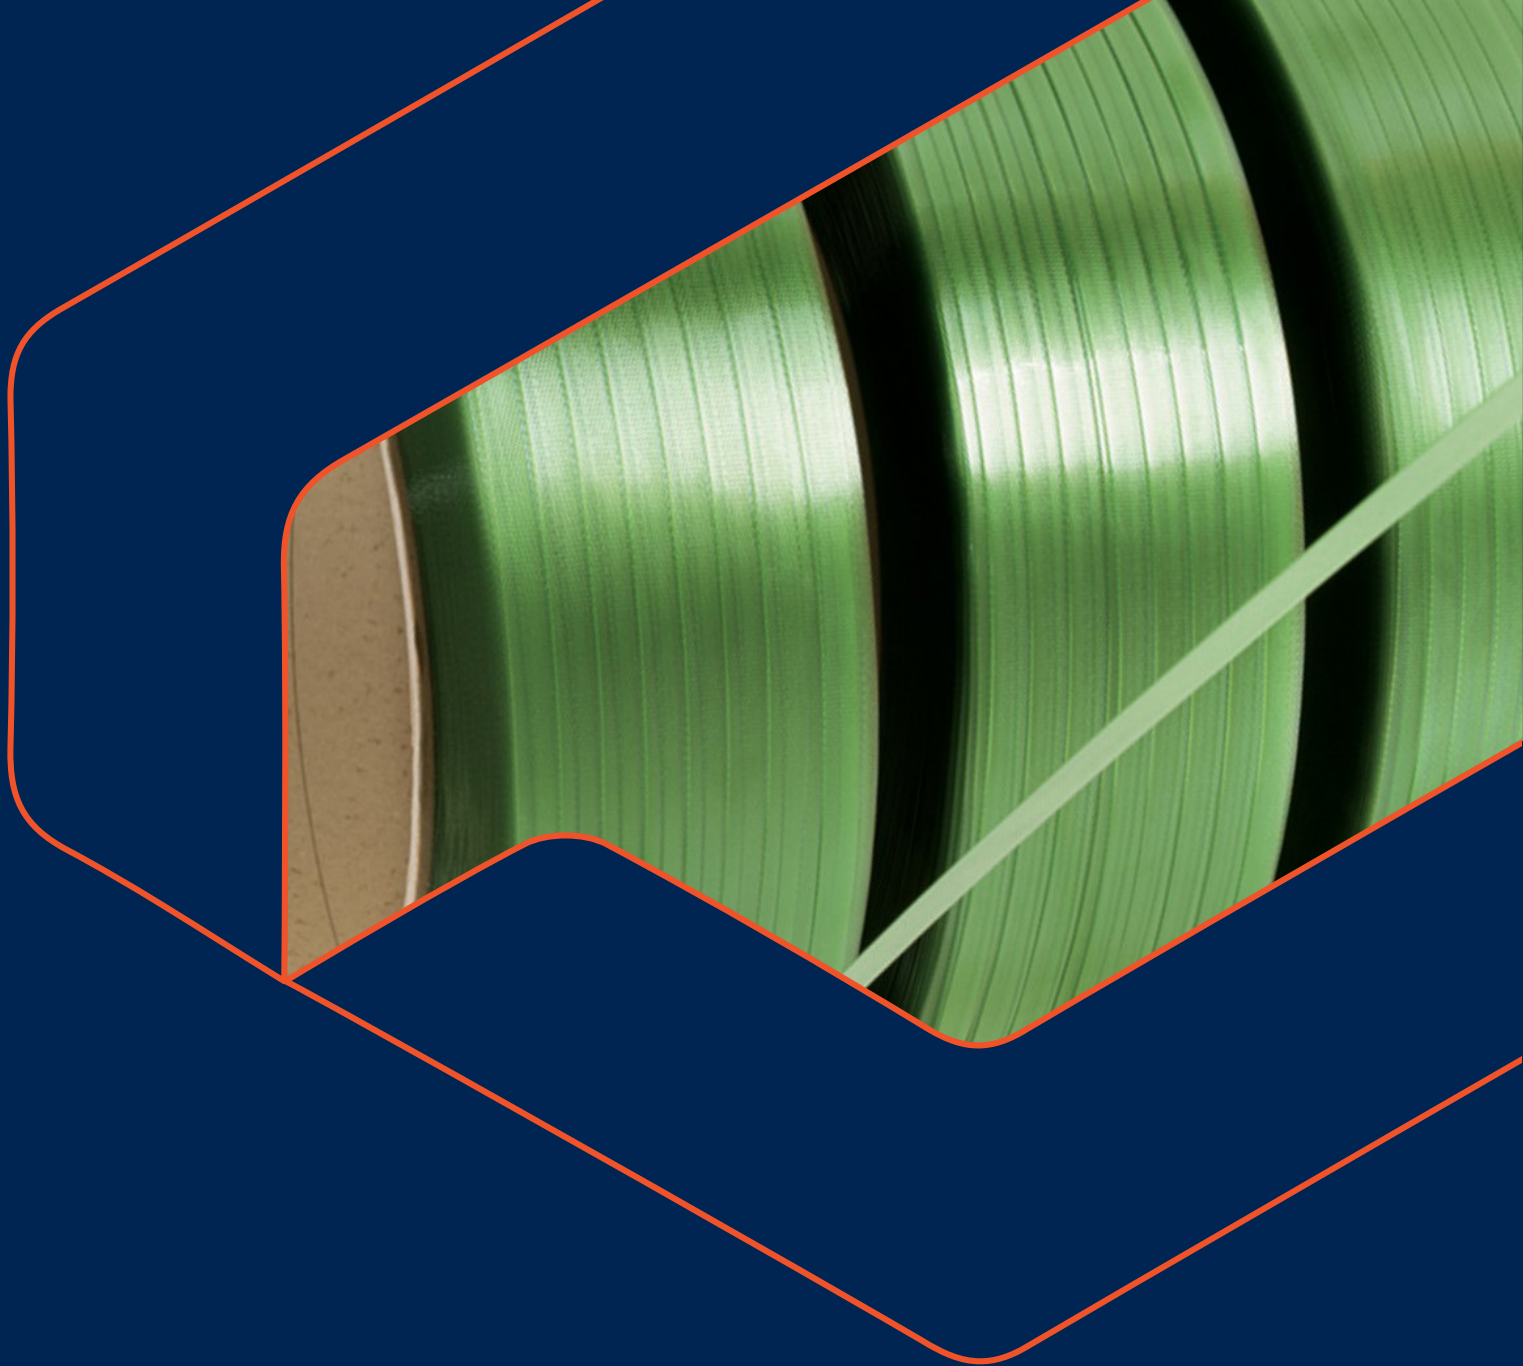

Det mest alsidige omsnøringsværktøj.

CMT 270 er et batteridrevet omsnøringsværktøj til PP- eller PET-omsnøring, der er velegnet til mellemtunge pakker. CMT 270 kombinerer alle funktioner: stramning, lukning og skæring i en enkelt enhed. Den er let, ergonomisk afbalanceret og nem at bruge. Det giver operatøren mulighed for at omsnøre op til seks gange hurtigere end med et værktøj, der bruger segl eller spænder.

Spænding og hastighed kan justeres. Det gør det muligt at omsnøre ethvert produkt, fra skrøbelige varer til mursten og træ. CMT 270 kører på batteri, hvilket gør den ideel til brug forskellige steder. Dens høje modstandsdygtighed over for støv og fugt sikrer en lang levetid og pålidelig ydeevne under forskellige arbejdsforhold.

Med den nydesignede kontrolknop aktiveres processen med en enkel fingerbevægelse for at sætte stroppen i og tage den ud. Denne enkle betjening kombineret med en forbedret balance sikrer, at operatøren altid kan arbejde komfortabelt og ergonomisk.



NEM AT BRUGE

- ✓ Patenteret kontrolknop
- ✓ Intuitiv farvetouchscreen
- ✓ Indikator for indsættelse af strop
- ✓ Ergonomisk og let

FORBEDRET YDEEVNE

- ✓ Op til 2.500 N justerbar spændingskraft
- ✓ Farvedisplay og lydsignaler
- ✓ Op til 800 cyklusser pr. opladning
- ✓ AMPShare®-batterier fra BOSCH®

FLEKSIBLE OG PÅLIDELIGE

- ✓ Velegnet til PP- og PET-bånd
- ✓ Let at rengøre
- ✓ Modstandsdygtig over for slag, støv og fugt
- ✓ Materialer og sliddele af høj kvalitet

TILVALG

- ✓ Beskyttelse af display
- ✓ Beskyttelse af bundplade



- ✓ Monteringsbeslag til stationær brug
- ✓ Ekstra batteri



- ✓ QPWK-dispenser
- ✓ Strapbandit



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forbrugsmaterialer	PP-bånd: 13-16 mm bredde, 0,5-1,0 mm tyk
	PET-bånd: 13-16 mm bredde, 0,5-1,0 mm tyk
Dimensioner i mm	L 367 x B 149 x H 135
Vægt inkl. batteri	4,0 Kg
Variabel spændingskraft	400 - 2,500 N
Variabel tilspændingshastighed	0 - 220 mm/s
Cyklusser pr. opladning	Max 800
Batteri / Oplader	Bosch Li-Ion ProCORE 18V/4,0Ah
Operation	Manuel og (halv)automatisk

