



CP 500

OMSNØRINGSVÆRKTØJ

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING



Til omsnøring af tunge, flade produkter giver CP 500 den optimale sikkerhed, især til gods der har tendens til at " sætte sig ". Det pneumatiske højtydende håndværktøj er relativt let og nem at betjene og spænder emballagebåndet på op til 5.000 N. Dette gør det til et stærkt alternativ til omsnøring med stålband. Når Cyklop PET bånd anvendes, opnås en uovertruffen omsnøring og sikkerhed for at lasten fastholdes.

Fordele

- Til PP bånd 9 - 16 mm og PET bånd 9 - 19 mm
- Brugervenlig
- Ergonomisk design
- Opstrammingsstyrke op til 5.000 N
- Pneumatisk drevet

Optioner

- Stålblade til slidbeskyttelse (beton og stenindustri)
- Bøjle til aflastningswire

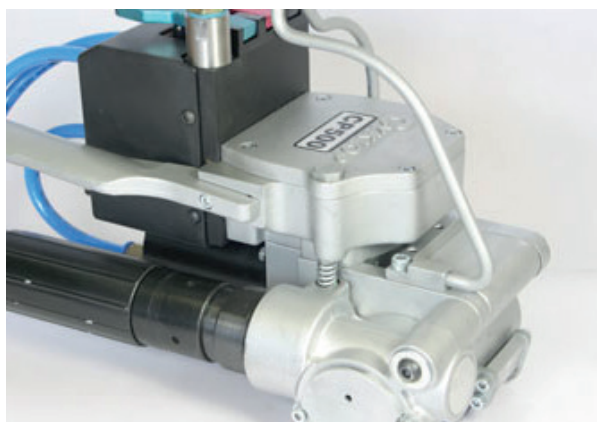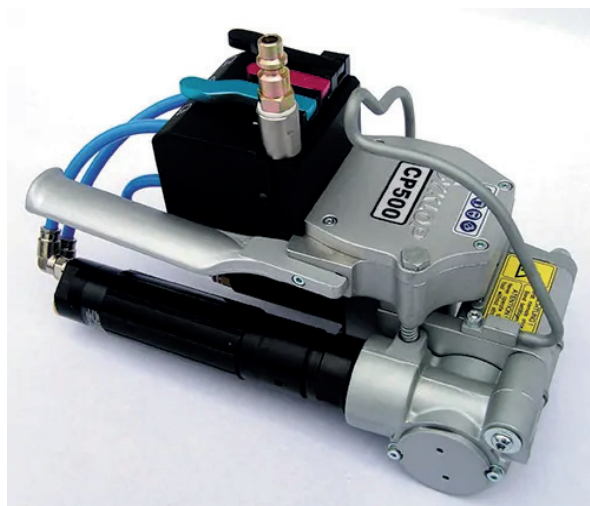

Tekniske specifikationer

Forbrugsmateriale	PP bånd 9 -16 mm PET bånd 9 - 19 mm
Dimensioner (L x B x H)	300 x 155 x 200 mm
Vægt	5.6 kg
Drift	Manuel
Forsegling	Friktionssvejsning
Opstrammingsstyrke	Op til 5.000 N
Båndføding	Bånd oven på bånd
Tryklufforsyning	G 1/4" filterregulator Filterregulator, vandudskiller og tågesmører er nødvendig
Lufttilslutning maks.	6,0 bar