

# AMPAG SPEED TRANSIT

OMSNØRINGSMASKINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


Den fuldautomatiske omsnøringsmaskine Ampag Speed TR er specielt udviklet til omsnøring ved høj hastighed. Op til 65 omsnøringer i minuttet. Maskinen er nem at integrere i fuldautomatiske produktionslinjer. Båndspænding og transportbåndshastighed kan justeres, maskinen har et sensordrevet svejsesystem (ved hjælp af sensor i bordpladen). Hjulene gør maskinen nem at flytte.

### Fordele

- Op til 65 omsnøringer i minuttet
- Justerbar båndspænding
- Ved fejlomsnøring skydes defekt båndløkke automatisk ud
- Automatisk båndfødnings og bånd-slutføler
- Transportbåndets hastighed er trinløst justerbar
- Brede transportbånd til smalle, lette produkter

### Optioner

- Rustfri stålversion
- Transportbånd
- Siemens touch panel
- Kommunikationsstik

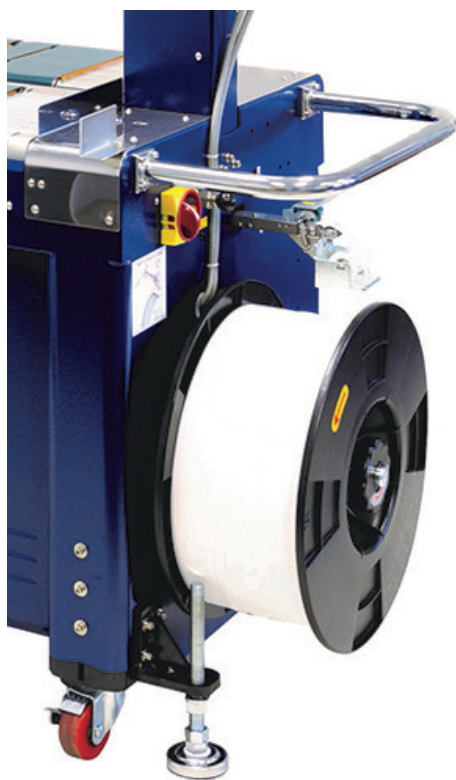

### Tekniske specifikationer:

Hastighed	Op til 65 cyklusser pr. minut
Båndmateriale	PP bånd 5 - 9 eller 12 mm
Pakkestørrelse (B x H)	Min. 120 x 10 mm Maks. 600 x 450 mm
Pakkevægt	Maks. 35 kg
Båndspole data	Kerne: 200 mm Udvendig diameter: 420 mm Bredde: 190 mm
Opstramning	Trinløst justerbar op til 450 N
Metode	Varmeforsegling
Bordhøjde	800 - 900 mm
Opvarmningstid	25 sekunder
Transporthastighed	10 - 60 m/min
Maskinvægt	225 kg
Strømforsyning	230 V, 1 fase, 50 Hz